

注:新增加ø4mm气缸



嵌入型


面板安装型

共同规格

缸径(mm)	4	6	10	15
动作方式	单作用，弹簧压回			
使用流体	空气			
最高使用压力	0.7MPa			
最低使用压力	0.3MPa	0.2MPa	0.15MPa	
环境和流体温度	-10~70℃(未冻结)			
*润滑	不需要			
活塞速度	50~500mm/s			
缓冲	两侧橡胶缓冲			
行程公差(mm)	+1.0 0			
接管口径	M3 x 0.5	M5 x 0.8		

* 如需要润滑, 请用透平1号油ISO VG32。

型号表示方法

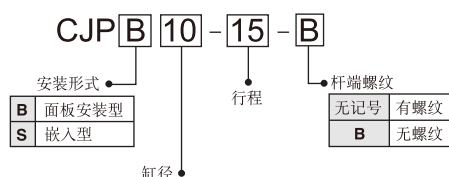

行程/弹簧力



缸径 (mm)	标准行程 (mm)	弹簧压力(N)	
		缩回位置	伸出位置
4	5, 10, 15	1.0	2.8
6		1.42	3.92
10		2.45	5.98
15		4.41	10.8

订货举例


- 所需缸径: 6, 行程: 10, 面板安装型, 杆端无螺纹
正确型号: CJPB6-10-B
- 所需缸径: 10, 行程: 15, 嵌入型, 杆端有螺纹
正确型号: CJPS10-15

外形尺寸图 (毫米)

面板安装型CJPB





杆端无螺纹情况

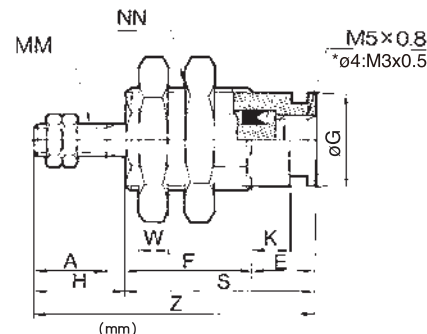


记号 缸径	A	B	C	E	F			G	H	K	MM	NN	R	S			W	Z			Q
					5st	10st	15st							5st	10st	15st		5st	10st	15st	
4	6	10	11.5	3	13	21	29	6.5	7.5	-	M2X0.4	M8X1.0	7	16	24	32	3	23.5	31.5	39.5	2
6	7	12	13.9	6	12.5	19.5	26.5	8.5	9	3.5	M3X0.5	M10X1.0	9	18.5	25.5	32.5	3	27.5	34.5	41.5	3
10	10	19	22	6	14.5	21	28	12	12	3.5	M4X0.7	M15X1.5	13	20.5	27	34	4	32.5	39	46	5
15	12	27	31	7	16.5	22.5	29	19	14	4.2	M5X0.8	M22X1.5	20	23.5	29.5	36	5	37.5	43.5	50	6

嵌入型CJPS



杆端无螺纹情况



记号 缸径	A	B	C	E	F			G	H	K	MM	NN	R	S			W	Z			Q
					5st	10st	15st							5st	10st	15st		5st	10st	15st	
4	6	10	11.5	6	10	18	26	6.5	7.5	3.5	M2X0.4	M8X1.0	7	16	24	32	3	23.5	31.5	39.5	2
6	7	12	13.9	6	12.5	19.5	26.5	8.5	9	3.5	M3X0.5	M10X1.0	9	18.5	25.5	32.5	3	27.5	34.5	41.5	3
10	10	19	22	6	14.5	21	28	12	12	3.5	M4X0.7	M15X1.5	13	20.5	27	34	4	32.5	39	46	5
15	12	27	31	7	16.5	22.5	29	19	14	4.2	M5X0.8	M22X1.5	20	23.5	29.5	36	5	37.5	43.5	50	6