



150W恒流型LED驱动器

ELG-150-C系列



■ 特性:

- 恒流模式输出
- 金属外壳设计
- 内置主动式PFC功能
- 空载功耗<0.5W
- IP67/IP65防护等级，户内户外安装均可
- 功能可选：输出内部电位器调整
三合一调光(dim-to-off);智能定时调光; DALI;
辅助直流输出
- 寿命>50000小时
- 5年保固

■ 应用:


- LED街道照明
- LED洗墙灯
- LED天井灯
- LED温室照明
- LED泛光灯
- 适用于装在Class I, Division 2类
危险地点之照明灯具

■ 描述:

ELG-150-C系列是一款150W LED交流变直流驱动器，以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC，并提供输出额定电流介于500mA~2100mA间的多种机型。因具有最高可达92%之高转换效率，采用无风扇设计，可于自然风冷散热下工作于-40℃~+85℃之机壳温度范围。金属外壳以及IP67/IP65高防护等级之设计，使得ELG-150-C对于户内或户外的应用均适用。ELG-150-C搭配了多种功能选项(如数种调光方式)，为灯具系统提供最佳的设计弹性。

■ 型号编码

ELG - 150 - C700 A

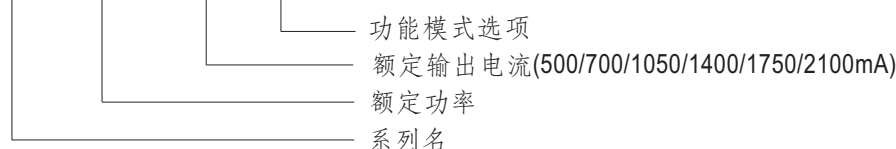


型号	IP等级	功能	备注
Blank	IP67	恒流输出值固定	标准品
A	IP65	恒流输出值可经内建电位器调整	标准品
B	IP67	三合一调光功能(0~10Vdc, 10V PWM信号和电阻)	标准品
DA	IP67	DALI控制技术	标准品
Dx	IP67	根据客户需求配备智能定时调光功能	可选购
D2	IP67	配备智能定时调光和调整功能	标准品
BE	IP67	三合一调光功能和辅助直流输出	16年第四季度上市

电气 格


型号		ELG-150-C500□	ELG-150-C700□	ELG-150-C1050□	ELG-150-C1400□	ELG-150-C1750□	ELG-150-C2100□
输出	额定电流	500mA	700mA	1050mA	1400mA	1750mA	2100mA
	额定功率	150W	149.8W	150.15W	149.8W	150.5W	151.2W
	恒电流范围 备注2	150 ~ 300V	107 ~ 214V	72 ~ 143V	54 ~ 107V	43 ~ 86V	36 ~ 72V
	开路电压 (最大)	315V	225V	151V	115V	94V	80V
	电流调整范围	仅A型可调(通过内部电位器)					
		250 ~ 500mA	350 ~ 700mA	525 ~ 1050mA	700 ~ 1400mA	875 ~ 1750mA	1050 ~ 2100mA
	纹波电流	最大5.0%@额定电流					
	电流精度	±5.0%					
	辅助直流输出	额定值15V(范围11.5~15.5V)@0.4A(仅BE型)					
启动,时间 备注4	1600ms/115VAC 500ms/230VAC						
输入	电压范围 备注3	100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC (请参考"静态特性曲线")					
	频率范围	47 ~ 63Hz					
	功率因数(Typ.)	PF ≥ 0.97/115VAC, PF ≥ 0.95/230VAC或PF ≥ 0.92/277VAC满载时 (请参考"功率因素特性曲线")					
	总谐波失真	THD< 20%(@负载 ≥ 50%/115VC; @负载 ≥ 60%/230VAC; @负载 ≥ 75%/277VAC) (请参考"总谐波失真特性曲线")					
	效率(Typ.)	92%	92%	92%	91%	91%	91%
	交流电流(Typ.)	1.7A / 115VAC 0.9A / 230VAC 0.7A/277VAC					
	浪涌电流(Typ.)	冷启动65A(在50% Ipeak下测试twidth=485μs)/230VAC; Per NEMA 410					
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时,可配置3台(B型断路器)/6台(C型断路器)					
	漏电流	<0.75mA / 277VAC					
	空载/待机功耗	空载功耗<0.5W(Blank / A / Dx / D2型) 待机功耗<0.5W(B / DA型)					
保护	短路	打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复					
	过电压	320 ~ 360V	230 ~ 265V	155 ~ 180V	128 ~ 150V	96 ~ 106V	82 ~ 92V
		关断输出电压, 重启恢复					
过温度	关断输出电压, 重启恢复						
环境	工作温度	Tcase=-40 ~ +85℃ (请参考"输出负载vs温度")					
	最大外壳温度	Tcase=+85℃					
	工作湿度	20 ~ 95% RH,无冷凝					
	储存温度、湿度	-40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH					
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 60℃)					
耐振动	10 ~ 500Hz,5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟						
安和电磁兼容	安全 范	UL8750(type"HL"), CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independent, En62384; GB19510.1, GB19510.14; IP65或IP67认证通过					
	DALI 范	符合 IEC62386-101, 102, 207(仅DA型)					
	耐压	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:1.5KVAC					
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH					
	电磁兼容发射	符合EN55015, EN61000-3-2 Class C (@负载 ≥ 60%); EN61000-3-3; GB17743, GB17625.1					
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547, 轻工业标准(浪涌抗扰度:线对地6KV,线对线:4KV)					
其它	MTBF	≥ 1098.95K hrs Telcordia SR-332 (Bellcore)		≥ 308.5Khrs MIL-HDBK-217F (25℃)			
	尺寸	219*63*35.5 mm (L*W*H)					
	包装	0.85Kg; 16pcs / 14.6kg / 0.77CUFT					
备注	1. 如未特别说明, 所有 格参数均在输入为230VAC、额定电流、25℃环境温度下进行量测。 2. 请参照"LED模块驱动方式"。 3. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照"静态特性曲线"图。 4. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长。 5. 驱动器被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 6. 当本系列机型的外壳最高温度点Tc低于75℃, 使用工作寿命大于50000小时。 7. 请参考明伟网站http://www.meanwell.com上的保固声明。						

■ 方框图

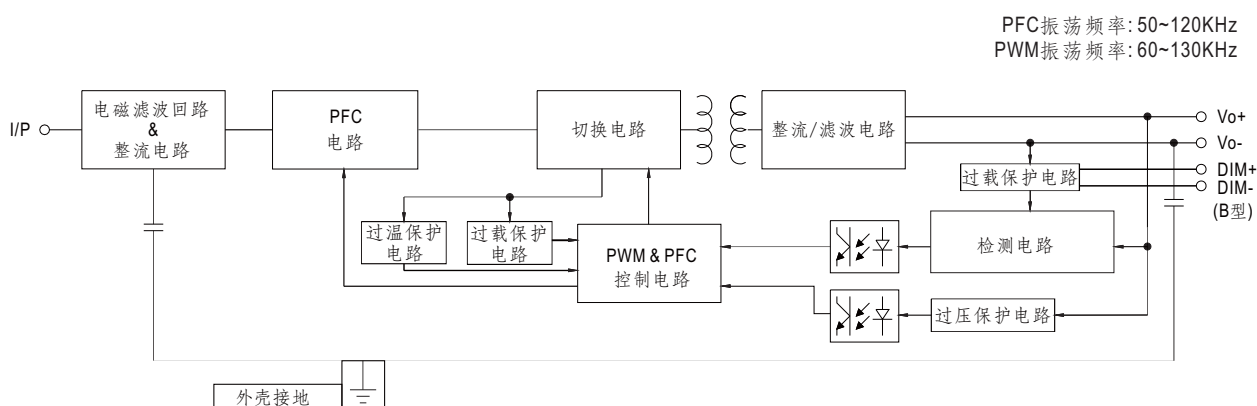

■ LED模块驱动方式


这个系列以恒流模式(CC)来驱动LED。

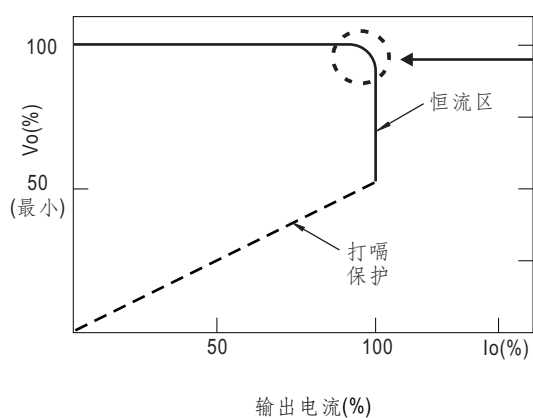

在恒流区, 驱动器的最高输出电压取决于终端系统的配置。
如有搭配使用问题, 请洽询明纬

◎ 此曲线适合空白/A/B/DX/D2/BE型,
对于DA-Type, 恒流区间是输出电压的60%~100%

■ 调光操作


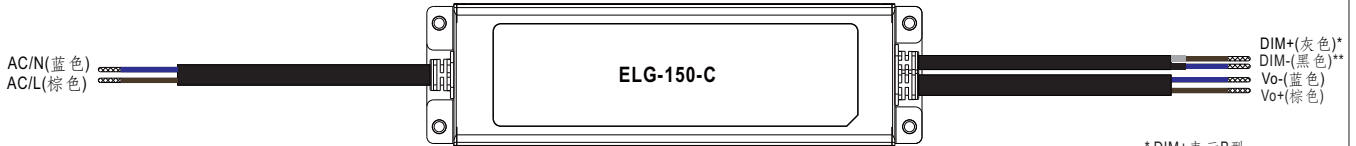


※ 三合一调光功能(仅B型)



- 在DIM+和DIM-间连接一个电阻或连接0~10V直流电压或10V PWM信号,即可调整输出恒电流的数值
- 建议直接连接LED, 此系列不适合外加驱动器
- 调光端口输出电流: 100 μ A(典型值)

* DIM+表示B型
DA+表示DA型
PROG+表示D2型
* DIM-表示B型
DA-表示DA型
PROG-表示D2型



◎ 用外加0~10VDC电压

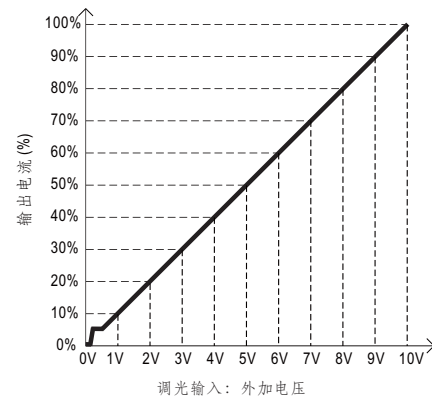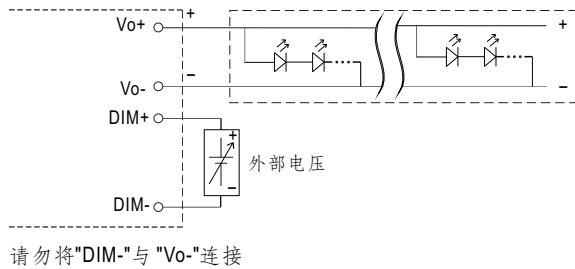

◎ 用外加10V PWM信号(频率范围:100Hz~3KHz):

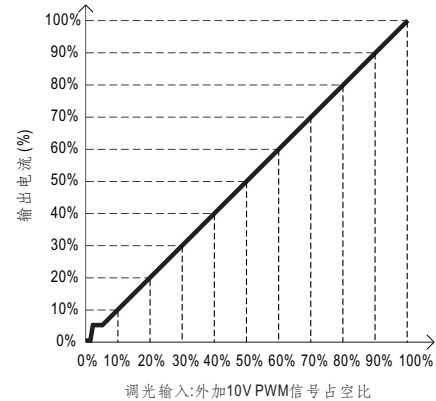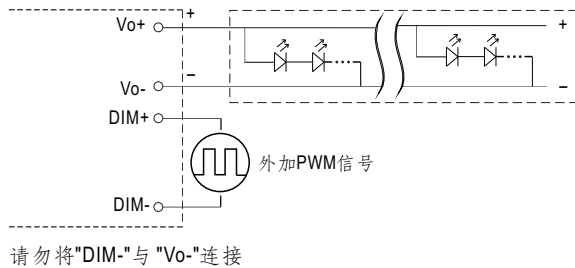

◎ 用外加电阻:

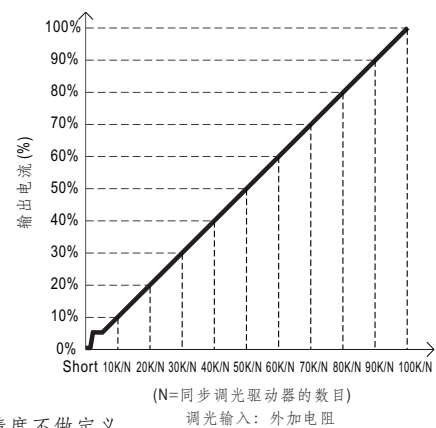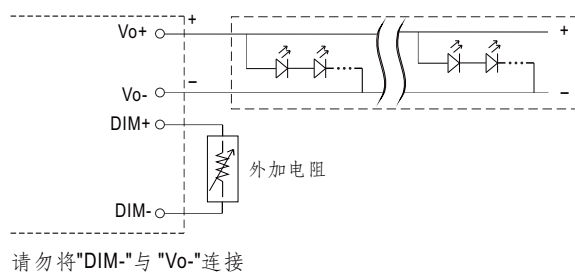

备注: 1. 最小调光比例约为8%左右, 当输出电流0%<I_{out}<8%, 输出电流精度不做定义。
2. 当调光输入为0k欧或0V, 或10V PWM占空比为0%时, 输出电流可以下降到0%。


※ DALI界面(初级侧;DA型)

- 在DA+和DA-间加DALI信号。
- DALI协议16组和64个地址。
- 固定8%输出电流开机。

※ 定时调光功能(客户定制Dxx型)

明纬定时调光主要是提供一种在连续14小时内自动调节输出电流大小的方式;
下面是3种最常见的调光方式,若客户有其他需求,请洽说明纬。

例:◎D01型:住宅照明推荐方式

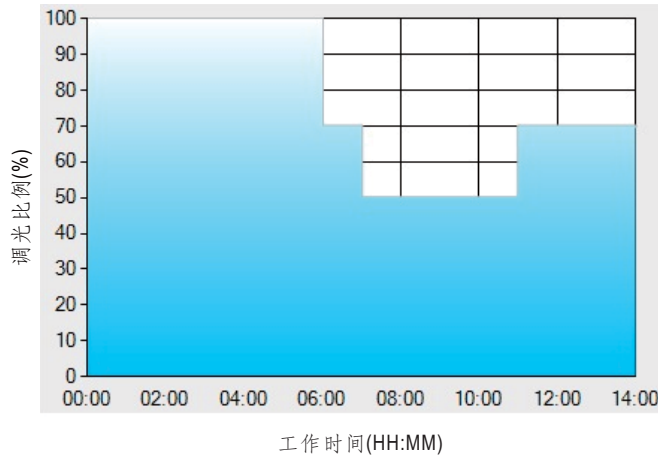

设置D01型定时调光软件程序:


	T1	T2	T3	T4
时间**	06:00	07:00	11:00	---
比例**	100%	70%	50%	70%

**: 工作时间对应调光比例

举例: 在一个住宅照明应用中采用D01型, 当下午6点打开电源时:

- 下午6点电源输出100%电流
- 从凌晨0点开始电源输出电流为70%, 这时电源已工作6个小时
- 从凌晨1点开始电源输出电流为50%, 这时电源已工作7个小时
- 从凌晨5点开始电源输出电流为70%, 这时电源已工作11个小时
电源将一直维持输出70%到8点, 这时电源已工作14个小时。

例: ◎D02型: 街道照明推荐方式

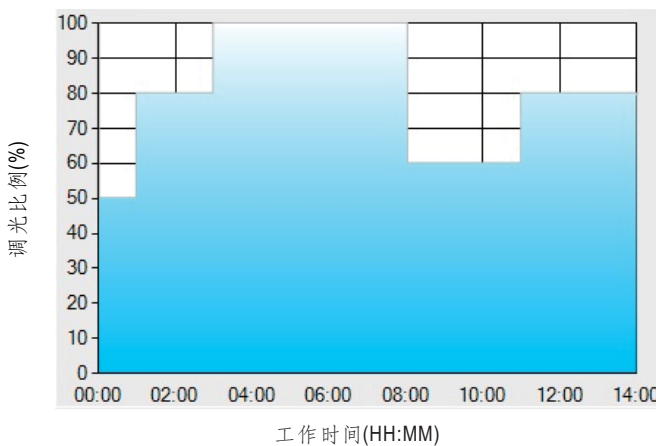

设置D02型定时调光软件程序:


	T1	T2	T3	T4	T5
时间**	01:00	03:00	8:00	11:00	---
比例**	50%	80%	100%	60%	80%

**: 工作时间对应调光比例

举例: 在一个街道照明应用中采用D02型, 当下午5点打开电源时:

- 下午5点电源输出50%电流
- 从下午6点开始电源输出电流为80%, 这时电源已工作1个小时
- 从晚上8点开始电源输出电流为100%, 这时电源已工作3个小时
- 从凌晨1点开始电源输出电流为60%, 这时电源已工作8个小时
- 从凌晨4点开始电源输出电流为80%, 这时电源已工作11个小时
电源将一直维持输出80%到早上6:30, 这时电源已工作14个小时。

例：◎ D03型：隧道照明推荐方式

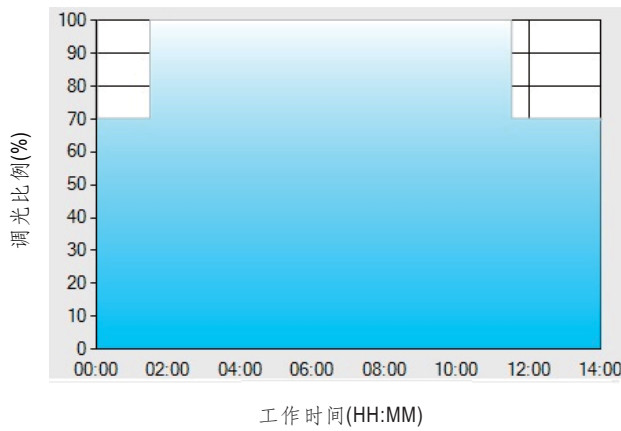

设置D03型定时调光软件程序:



	T1	T2	T3
时间**	01:30	11:00	---
比例**	70%	100%	70%

**：工作时间对应调光比例


举例：在一个隧道照明应用中采用D03型，当下午4:30打开电源时：

- 下午4:30电源输出70%电流
- 从下午6点开始电源输出电流为100%，这时电源已工作1.5个小时
- 从凌晨5点开始电源输出电流为70%，这时电源已工作11个小时
电源将一直维持输出70%到早上6:30,这时电源已工作14个小时。

■ 输出负载vs温度

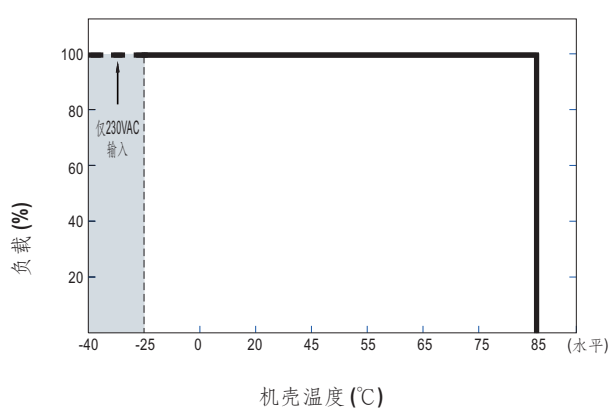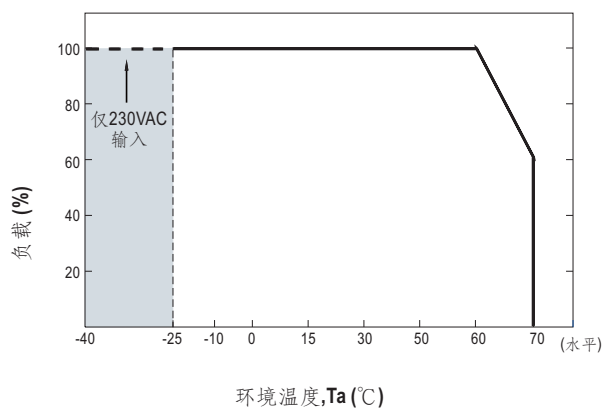


■ 静态特性曲线

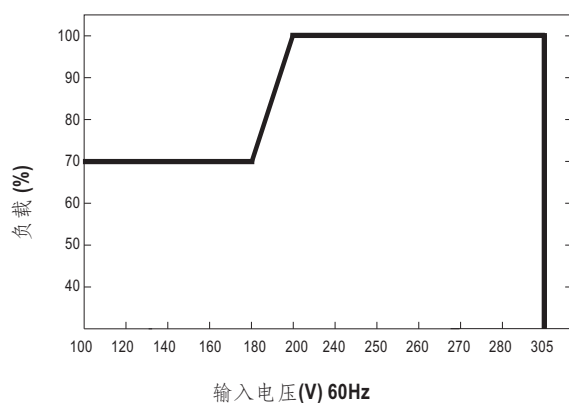


※ 低输入电压情况下需减额输出

■ 功率因素特性曲线

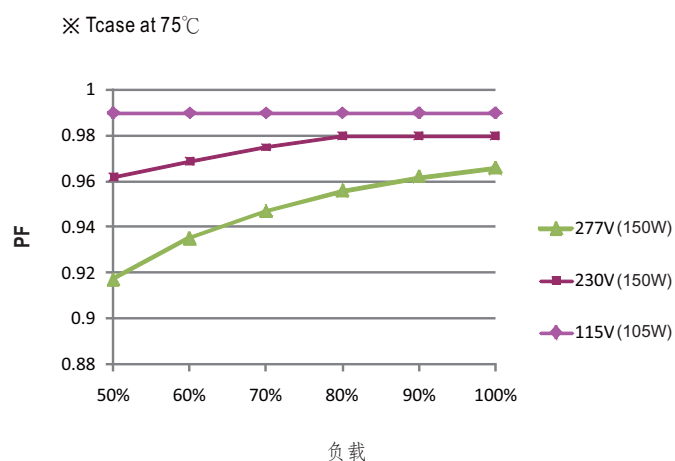

■ 总谐波失真特性曲线(THD)


※ 500mA机型, Tcase at 75°C

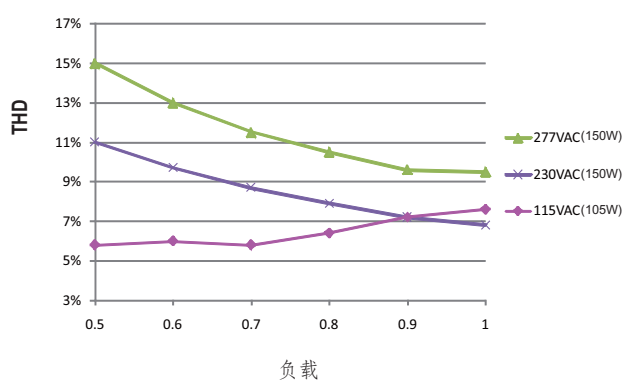


■ 效率vs 负载

在实际应用中ELG-150-C系列拥有高达92%的效率。

※ 500mA 机型, Tcase at 75°C

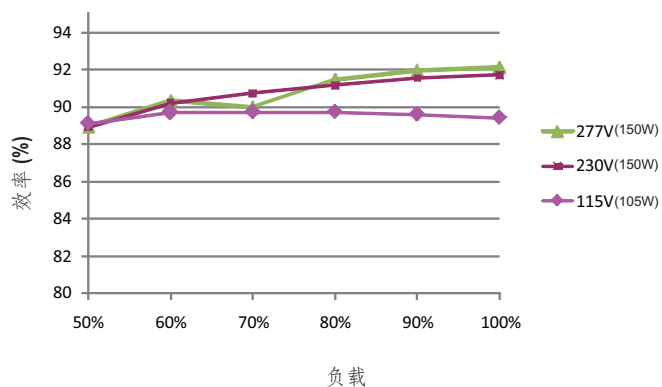

■ 寿命

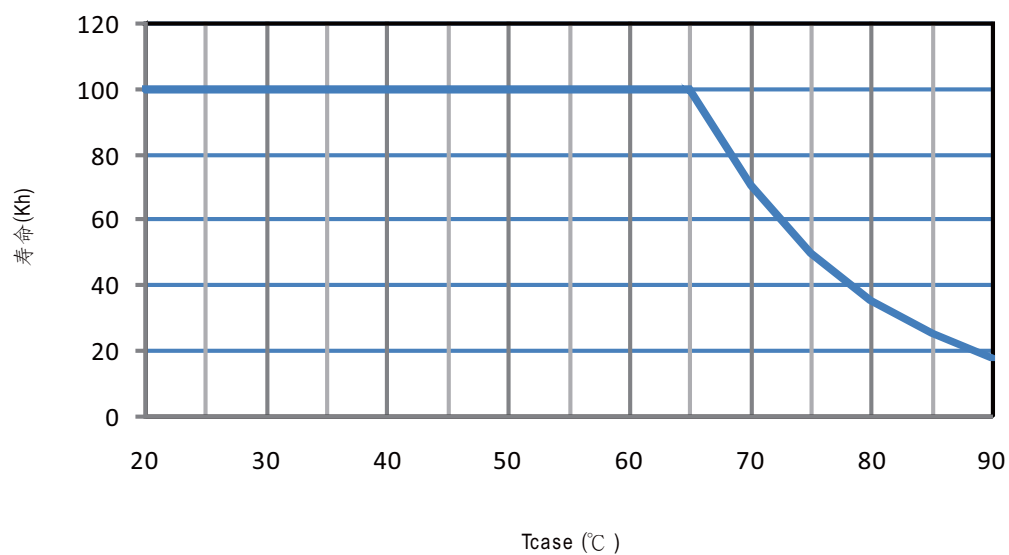


■ 机构尺寸


机壳型号: 237A

单位:mm


※ Blank型

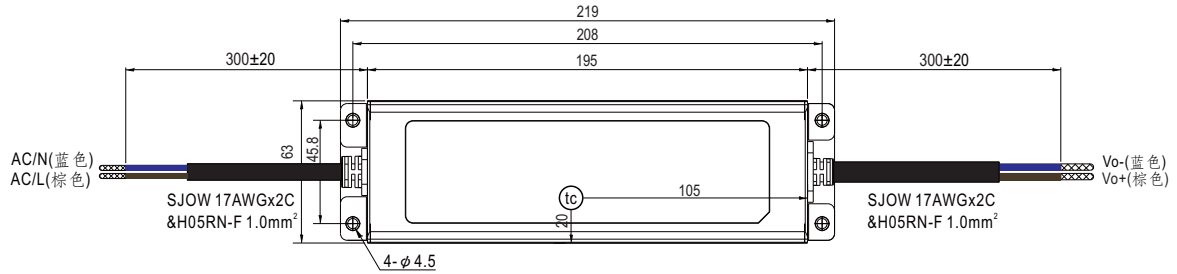


• (tc): 机壳最大温度




※ A型(除1400mA, 2100mA机型外)

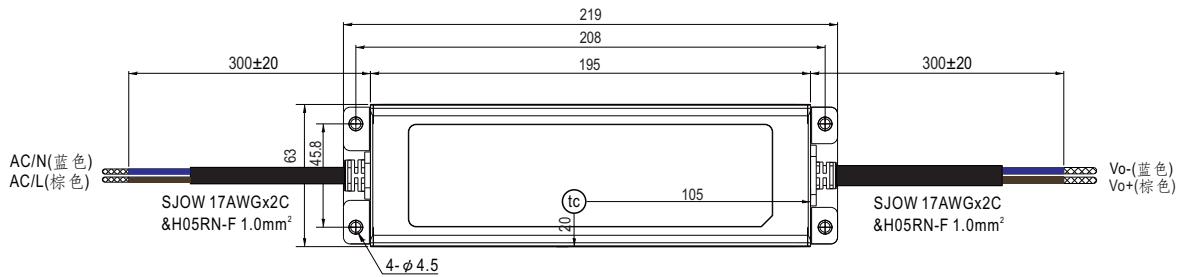


• (tc): 机壳最大温度




※ A型(1400mA, 2100mA机型)

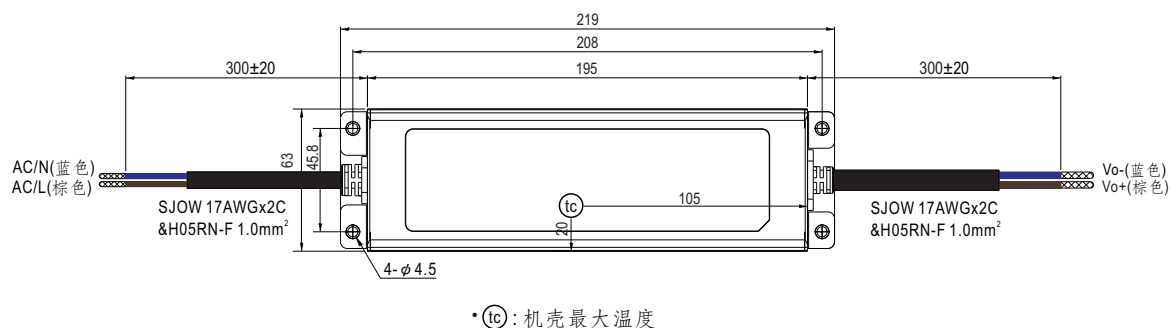

※ B/DA/D2型

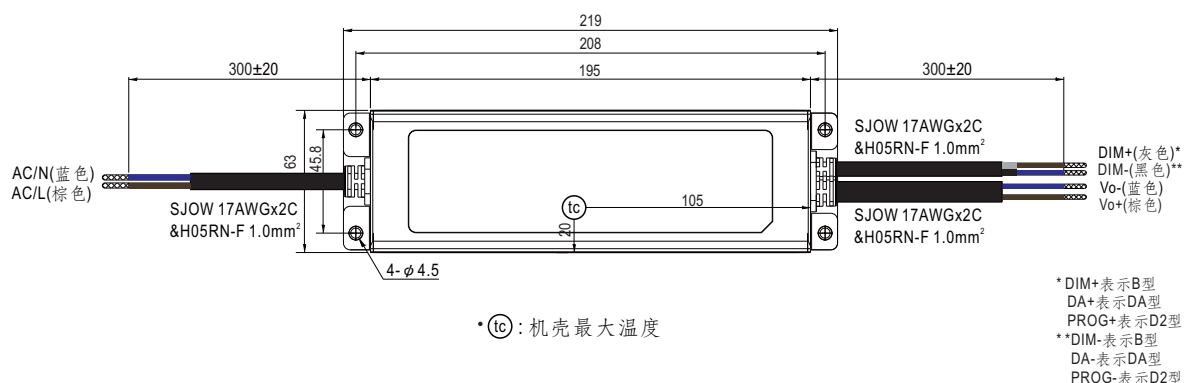

※ BE型

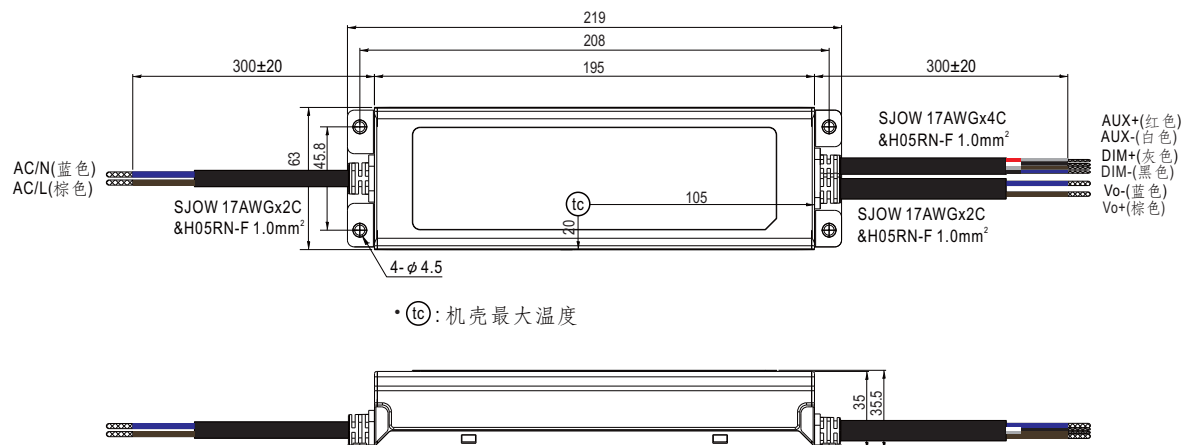

◎ 备注1: 为确保EMC符合要求, 请将外壳接地。

◎ 备注2: 可选输入线接地, 详情请联系明纬

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/webnet/search/InstallationSearch.html>