

工业过滤器/
容器型 FGD



系列	接管口径	最高使用压力	使用温度(°C)
FGD	Rc3/8,1/2,3/4	0.7,1MPa	MAX.80
特长	* 小流量的过滤(MAX.60L/min) * 有防静电规格(FGDE、FGDF)		

工业过滤器/
容器型 FGE



系列	接管口径	最高使用压力	使用温度(°C)
FGE	R1,2	0.7MPa	MAX.80
特长	* 中流量的过滤(MAX.230L/min) * V形带形式,滤芯更换简单(带防止盖飞出机构)		

工业过滤器/
容器型 FGG



系列	接管口径	最高使用压力	使用温度(°C)
FGG	Rc2	0.7MPa	MAX.80
特长	* 大流量的过滤(MAX.350L/min) * V形带形式,滤芯更换简单(带防止盖飞出机构)		

工业过滤器/
容器型 FGA



系列	接管口径	最高使用压力	使用温度(°C)
FGA	法兰JIS 10KFF 25~150(1B~6B)	1MPa	MAX.80
特长	*大流量的过滤(MAX.3200L/min)		

工业过滤器/容器型
(特订生产) FGB



系列	接管口径	最高使用压力	使用温度(°C)
FGB	法兰JIS 10KFF 25~150(1B~6B)	1MPa	MAX.80
特长	*大流量的过滤(MAX.3800L/min)		

工业过滤器/容器型
(特订生产) FGC



系列	接管口径	最高使用压力	使用温度(°C)
FGC	法兰JIS及JPI 1/2B~1B	1.2,4MPa	MAX.80
特长	*小流量的过滤(MAX.80L/min)		

袋式过滤器
FGF



系列	接管口径	最高使用压力	使用温度(°C)
FGF	Rc2,4B法兰,6B法兰	0.5MPa	MAX.80
特长	* 高温·高粘度液体的过滤. * 大流量的过滤(MAX.2000L/min) * 捕捉异物的处理简单.		

液体用高精度
过滤器 FGH




系列	接管口径	最高使用压力	使用温度(°C)
FGH	Rc3/8~1	1MPa	MAX.80
特长	* 过滤效率 99%以上.		

洗净液用/
快速更换滤芯
的过滤器 FQ1



系列	接管口径	最高使用压力	使用温度(°C)
FQ1	Rc1/2,3/4,1	1MPa	MAX.80
特长	* 小流量的过滤(MAX.30L/min) * 不要工具. * 滤芯更换仅60秒		

低维修过滤器
FN

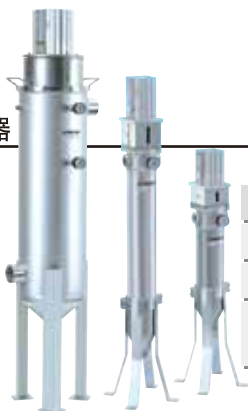

系列	接管口径	最高使用压力	使用温度(℃)
FN1	Rc1	1MPa	MAX.80
FN4	Rc2		
特长	* 不需要更换滤芯, 采用滤芯自动逆洗构造.		